

セキスイ セロテープ® No. 252



高品質だから根強いロングセラー。

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージ…こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。

用途

- 軽包装一般
- 紙箱の包装、固定
- ポスター・カレンダー等の貼付

軽包装用

性能		
試験項目	単位	No. 252
テープ厚み	mm	0.051
基材厚み	mm	0.035
粘着力	N/10mm (g/10mm)	2.94 (300)
タック	ボールNo.	17
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.31 (133)
保持力	mm	0.5
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	36.0 (3.67)
伸度	%	25

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

	性能/被着体別粘着力: N/10mm (g/10mm)		
	0℃	23℃	40℃
ポリエチレン袋	2.44 (249)	1.50 (153)	1.18 (120)
ポリスチレン板	3.54 (361)	2.71 (277)	2.48 (253)
ライナー紙	全面紙むしり	全面紙むしり	紙むしりなし

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

規格			
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)	
12×35・50・70	10	300 (200)	
15×35・50・70	10	200	
18×35・50・70	10	200 (150)	
24×35・50・70	10	150	

※()内の数字は長さ 50m、70mの規格です。

※その他のサイズについてもお気軽にご相談下さい。

ベース色
透明

軽梱包

印刷
できる

色物
あり

専用
カッター

字が
書ける

重ねて
貼れる

結束

仮止め

セキスイ セロ印刷テープ®



社名や商品をPRするのに最適です。

社名・商品名を忠実に美しく、テープ印刷いたします。

用途

- 社名・店名のPR
- 商品の販売確認
- 軽包装用

性能		
試験項目	単位	セロ印刷テープ
テープ厚み	mm	0.051
基材厚み	mm	0.035
粘着力	N/10mm (g/10mm)	3.14 (320)
タック	ボールNo.	17
展開力	N/10mm (g/10mm)	1.72 (172)
保持力	mm	0.0
引張強度	N/10mm (kg/10mm)	32.7 (3.33)
伸度	%	23

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

※P32印刷テープもご覧ください。

軽梱包

専用
カッター

字が
書ける

重ねて
貼れる


結束

仮止め

まいどテープ

販売確認用テープの規格品です。

規格			
色	表記		
赤	Thank you very much		
白	Thank you		
黄	ありがとうございます(コアラ)		
サイズ 幅(mm) X 長さ(m)	単位包装 (コ)	中箱 (コ)	1梱包 (コ)
15×25	1	10	100

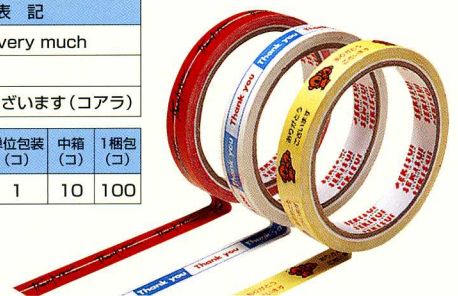

※性能はセロ印刷テープと同等です。