

SEKISUI



包装带 · 综合商品说明书

积水

玻璃纸胶带® NO.252



因为质量好，
所以是长期畅销产品。

粘合力、适合于低温、对聚乙烯袋和容器的密封性、透明度、易拆开的密封包装。是以高品质而得到好评的长期畅销产品。

用途

- 普通轻物包装 ●纸箱的包装、固定
- 张贴海报和月历等

性能		
试验项目	单位	No.252
胶带厚度	mm	0.049
基材厚度	mm	0.034
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.1 (316)
皱纹	棒 No.	17
展开力	N/10mm (g/10mm)	1.31 (133)
保持力	mm	0.7
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	36.0 (3.67)
伸度	%	25

※以上数值为测定值，非保证值。

性能 / 按被粘体的粘合力 (N/10mm (g/10mm))		规格	
	0°C	尺寸 宽度 (mm) × 长度 (m)	单位包装 (个)
聚乙烯袋	2.44 (249)	12×35 · 50 · 70	10
聚乙烯板	3.54 (361)	15×35 · 50 · 70	10
衬垫纸	全面纸拔	18×35 · 50 · 70	10
	0°C	24×35 · 50 · 70	10
	1.50 (153)		150
	1.18 (120)		
	2.71 (277)		
	2.48 (253)		
	全面纸拔	无纸拔	

※以上数值为测定值，非保证值。

※() 内的数字为长度50m和70m的规格。
※关于其它尺寸，请随时来咨询。

积水

玻璃纸印刷胶带



最适合于宣传公司名称和商品。

忠实而美丽地进行胶带印刷公司名称和商品名称。

用途

- 公司名称和商店名称的宣传 ●商品的销售确认
- 轻物包装用

性能		
试验项目	单位	玻璃纸印刷胶带
胶带厚度	mm	0.050
基材厚度	mm	0.034
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.2 (326)
皱纹	棒 No.	17
展开力	N/10mm (g/10mm)	1.6 (163)
保持力	mm	0.5
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	34.0 (0.47)
伸度	%	21

※以上数值为测定值，非保证值。

※也请阅览印刷胶带的页面。

积水

更优玻璃纸胶带



展开丰富多彩的颜色变化。

在封口作业的同时，可进行出货物的识别和作业完毕标示等。

※性能与积水玻璃纸印刷胶带相同。

用途

- 包装物的识别 ●作业确认 ●轻物包装用

规格			
尺寸 宽度 (mm) × 长度 (m)	1个包装 (个)	尺寸 宽度 (mm) × 长度 (m)	1个包装 (个)
12×35	200	18×35	200
15×35	200	24×35	150

彩色胶带

黄 · 绿 · 蓝 · 红 · 白 · 银 · 黑

※关于规格颜色以外的颜色，请随时来咨询。

玻璃纸胶带、PP胶带 (OPP 胶带) 兼用
Tape Cutter PC1

规格	
使用胶带宽度	12mm, 15mm
使用胶带长度	18mm, 24mm
到 70m 卷为止	
1个包装	10
单位包装	1



OPP

印刷封口胶带



使用非氯乙烯基材的耐水性高密度
密封用胶带

由于使用特殊 PP 薄膜，耐水性出色，最适用于蔬菜、鲜鱼、冷冻食品等有湿气商品的封口。

用途

- 用于经营多品种商品店铺的业务
- 湿气多的商品的包装
- 纸杯等简易食器类的识别、包装

性能		
试验项目	单位	OPP 印刷封口胶带
胶带厚度	mm	0.068
基材厚度	mm	0.050
粘合力	N/10mm (g/10mm)	2.5 (255)
皱纹	棒 No.	17
展开力	N/10mm (g/10mm)	2.3 (234)
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	82.4 (8.41)
伸度	%	70
耐水性	-	◎
对印刷封口胶带机的适合	裁断性	◎
	密封性	◎

※以上数值为测定值，非保证值。

规格			
尺寸 宽度 (mm) × 长度 (m)	单位包装 (个)	小箱包装 (个)	1个包装 (个)
9×50	1	20	200

颜色

红 · 黄 · 绿 · 蓝

小批量印刷OPP胶带 No.835CP



易于购买的批量，颜色鲜艳的独自胶带！！
基本颜色有14种。将胶水颜色、浓度组合起来后，有132种颜色可供选择。可向您提供小批量富有独创性的印刷胶带。

- 用途
- 公司名称、商店名称的宣传等
 - 小批量的、富有独创性的包装

设计有效尺寸(长)	胶带幅度的空隙 上:7mm以上/下:7mm以上
回转设计	可
印刷颜色	参照样本册
印刷类型	A型/B型/C型/D型

■设计的间距
50mm / 56mm / 60mm / 70mm / 75mm / 80mm / 100mm / 120mm / 125mm / 140mm / 150mm / 200mm / 250mm / 280mm / 300mm / 420mm / 500mm / 600mm

■批量:1批

胶带宽度	胶带长度	50m
25 mm		800 卷
38 mm		530 卷
50 mm		400 卷
75 mm		370 卷

※根据生产量交货，最大有±15%的增减。

■文字的大小、线的粗细
关于文字的最小尺寸和线的粗细，请向负责营销的人员查询。

性能		
试验项目	单位	No.835CP
胶带厚度	mm	0.062
基材厚度	mm	0.040
粘合力	N/10mm (g/10mm)	2.4 (247)
皱纹	棒 No.	17
展开力	N/10mm (g/10mm)	0.92 (93.3)
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	52.3 (5.33)
伸度	%	160

※以上数值为测定值，非保证值。

规格		
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	1个包装 (个)	单位包装 (1批)
25×50	100	800(个)
38×50	60	530(个)
50×50	50	400(个)
75×50	40	270(个)

※根据生产量交货，最大有±15%的增减。
※也请阅览印刷胶带的页面。

基本颜色		
蓝色800·赤红360·金红333·草色930·紫色510·深蓝·黄色230·透明黄260·牡丹色435·银·蓝金色175·赤金色175·白色110·黑色1000		
蓝色800	赤红360	金红333
草色930	紫色510	深蓝
黄色230	透明黄260	牡丹色435
银	蓝金色175	赤金色175
白色110	黑色1000	

玻璃纸印刷封口胶带



7种颜色的色彩变化
玻璃纸基材的密封胶带。
与专用印刷封口组合，来进行从面包、饼干、蔬菜到螺丝等各种零件类小物品的装袋。

- 用途
- 用于经营多目的商品店铺的业务
 - 纸杯等简易食器类的识别、包装

规格			
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	小箱包装 (个)	1个包装 (个)
9×35	1	20	200

颜色
红·黄·绿·蓝·白·茶·橙

性能		
试验项目	单位	玻璃纸印刷封口胶带
胶带厚度	mm	0.050
基材厚度	mm	0.034
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.2 (326)
皱纹	棒 No.	17
展开力	N/10mm (g/10mm)	1.6 (163)
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	34.0 (3.47)
伸度	%	21
对印刷封口带的适合	裁断性	○
	密封性	◎

※以上数值为测定值，非保证值。

封袋机 NO20 仅将袋口通过热缝部，就能简单快速地进行封口。是使用简便的小型封口机。



规格		
尺寸		
宽度(mm)×长度(m)×高度(mm)		
72×220×142		
单位包装 (个)	1个包装 (个)	颜色
1	10	蓝色

蔬菜捆扎胶带 No.808



这是能提高商品价值，易于贴商品标签等作业，质量稳定的蔬菜水果专用胶带。
这是胶带的胶水不会沾到蔬菜等上的、非污染型的胶带。以人字形粘贴，可结实地进行捆扎。是具有出色的耐水性、耐气候性和强度的胶带。根据食品卫生法，适合于规格试验。

- 用途
- 蔬菜水果的细分、捆扎●用于粘贴价格标签

设计有效尺寸(长)	胶带幅度的空隙 上:7mm以上/下:3mm以上
回转设计	可
印刷颜色	参照样本册
印刷类型	A型/B型/C型/D型

■设计的间距
18mm / 45mm / 50mm / 75mm / 90mm / 150mm / 225mm / 420mm / 450mm / 500mm / 600mm
■印刷应对胶带 蔬菜捆扎胶带 No.808

性能		
试验项目	单位	No.808
胶带厚度	mm	0.067
基材厚度	mm	0.04
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.0 (307)
自背面粘合力	N/10mm (g/10mm)	1.30 (132.6)
自我粘合力	N/10mm (g/10mm)	10 (1,020)
展开力	N/10mm (g/10mm)	0.3 (306)
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	45.0 (4.59)
伸度	%	125

※以上数值为测定值，非保证值。

规格		
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
15×100	10	80
20×100	10	80

■批量:1批

胶带宽度	胶带长度	100m
12 mm		670 卷
15 mm		500 卷
18 mm		670 卷
24 mm		500 卷

■文字的大小、线的粗细

印刷类型	A·C类型	B·D类型
文字	10级以上	20级以上
划线、画圆圈	粗细 0.2mm 以上	粗细 0.4mm 以上

※根据文字，可至7级。

布胶带

NO.600



强有力的粘合力。用于重物包装和出口包装的长期畅销胶带。

以人造纤维系列为基础,使用粘合力、保持力优异的粘合剂。由于厚而结实,推荐用于重物包装和出口包装。

用途

- 瓦楞纸板箱、塑料箱、石油罐等的封口、包装
- 出口用包装、捆包

性能		
试验项目	单位	No.600
胶带厚度	mm	0.310
基材厚度	mm	0.200
粘合力	N/10mm (g/10mm)	4.10 (449)
皱纹	棒No.	32
展开力	N/10mm (g/10mm)	2.20 (225)
保持力	mm	0.0
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	60.0 (6.12)
伸度	%	6

※以上数值为测定值,非保证值。

规格			基本颜色
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)	黄土色
25×25	1	60	彩色胶带
38×25	1	36	
50×25	1	30	
60×25	1	30	
75×25	1	24	
100×25	1	18	
			※彩色胶带规格为50×25。 ※彩色胶带30×25(接受订货生产)为30个装。 ※关于其它尺寸,请随时来咨询。

布胶带

NO.600V



能够适应降低成本要求的新的布胶带。

此胶带柔软而易分开,适合于作业。根据用途,作为规格品准备了各种尺寸。从轻物到重物,广泛应用于各种包装用途。

用途

- 瓦楞纸板箱、塑料箱、石油罐等的封口、包装
- 需要粘合力的重物包装
- 送货上门用
- 搬家用

性能		
试验项目	单位	No.600V
胶带厚度	mm	0.220
基材厚度	mm	0.140
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.50 (388)
皱纹	棒No.	32
展开力	N/10mm (g/10mm)	2.1 (214)
保持力	mm	0.1
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	44.0 (4.49)
伸度	%	9.0

※以上数值为测定值,非保证值。

规格			基本颜色
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)	瓦楞纸板箱颜色
25×25	1	60	瓦楞纸板箱颜色
38×25	1	36	
50×25	1	30	
60×25	1	30	
75×25	1	24	
100×25	1	18	

布胶带

NO.600V彩色



是布胶带600V的彩色版。

准备了使用频度较高的共6种颜色的彩色版。从重视形象的包装到识别,可广泛使用。

用途

- 瓦楞纸板箱、塑料箱、石油罐等的封口、包装
- 用于内容物的识别
- 用于重视形象的商品
- 送货上门用
- 搬家包装用

性能		
试验项目	单位	No.600V
胶带厚度	mm	0.220
基材厚度	mm	0.140
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.80 (388)
皱纹	棒No.	32
展开力	N/10mm (g/10mm)	2.1 (214)
保持力	mm	0.1
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	44.0 (4.49)
伸度	%	9.0

※以上数值为测定值,非保证值。

规格			颜色
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)	红·黄·黑·白·绿 蓝·银·粉红
50×25	1	30	

布胶带

NO.600R



是用于基材的纤维全部使用再生PET的布胶带。

通过新开发的技术,在基材的竖线和横线中,100%使用了再生PET纤维。性能与布胶带相等。

用途

- 瓦楞纸板箱、塑料箱、石油罐等的封口、包装
- 需要粘合力的重物包装

性能		
试验项目	单位	No.600R
胶带厚度	mm	0.197
基材厚度	mm	0.125
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.40 (347)
皱纹	棒No.	32
展开力	N/10mm (g/10mm)	2.4 (245)
保持力	mm	0.0
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	55.0 (5.61)
伸度	%	12

※以上数值为测定值,非保证值。

规格			基本颜色
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)	瓦楞纸板箱颜色
50×25	1	30	

牛皮纸粘贴胶带

NO.500



优异的保持力、稳定的质量。

便于作业，易于拉出。

多用于瓦楞纸板箱，为通用胶带。通过特殊树脂加工，防湿性强，也适合于高温作业。

用途

- 瓦楞纸板箱(中·轻量)的封口

性能		
试验项目	单位	No.500
胶带厚度	mm	0.140
基材厚度	mm	0.110
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
皱纹	棒No.	12
展开力	N/10mm (g/10mm)	0.60 (61.2)
保持力	mm	0
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0

※以上数值为测定值，非保证值。

规格					
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)	尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
25×50	10	100	75×50	3	30
38×50	6	60	38×500	—	6
50×50	5	50	50×500	—	5
60×50	4	40	60×500	—	4

基本颜色

瓦楞纸板箱颜色

彩色胶带

黄·绿·蓝·红·白

※关于彩色胶带，38×50、50×50、38×500、50×500以外的规格，为接受订货后生产。
※作为准规格颜色，准备了黑·淡蓝·茶·粉红·紫·嫩草等颜色。
准规格颜色为接受订货后生产。
※关于其它尺寸，请随时来咨询。

超级牛皮纸粘贴胶带

NO.504NS



高质量、高性能，使货物不易倒塌的防滑胶带。

在牛皮纸粘贴胶带本来具有的使用简便性质的基础上，加上防滑、能反复贴、能在上面写字这3个功能。能更舒适、更有效地进行所有作业。

用途

- 堆积保管 ●流通箱
- 内容物较轻的食品、点心、家庭杂货
- 必须识别和确认内容物的货物等

性能		
试验项目	单位	No.504NS
胶带厚度	mm	0.140
基材厚度	mm	0.110
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
皱纹	棒No.	12
展开力	N/10mm (g/10mm)	0.40 (40.8)
保持力	mm	0
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	8.0
防滑性	—	○
反复贴性	—	○
描画性(油性油墨)	—	○

※以上数值为测定值，非保证值。

规格					
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)	尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
25×50	1	100	75×50	3	30
38×50	1	60	38×500	—	6
50×50	1	50	50×500	—	5
60×50	1	40	60×500	—	4

※关于其它尺寸，请随时来咨询。

基本颜色

瓦楞纸板箱颜色

※关于印刷胶带，请随时来咨询。

环保带

牛皮纸粘贴胶带 NO.501



40%以上使用再生纸。

在40%以上使用再生纸的同时，确保了与以往牛皮纸粘贴胶带相同的性能、外观、品质。是感觉不到混有再生纸的、高水平的、顺应时代需求的环保型胶带。

用途

- 行政机关、公共机构、致力于环境问题的企业
- 用于作为环保商品在店里销售

性能		
试验项目	单位	No.501
胶带厚度	mm	0.140
基材厚度	mm	0.110
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.3 (337)
皱纹	棒No.	12
展开力	N/10mm (g/10mm)	0.40 (40.8)
保持力	mm	0.0
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	60 (6.12)
伸度	%	7.0

※以上数值为测定值，非保证值。

规格		
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
50×50	1	50

基本颜色	
瓦楞纸板箱颜色	

新透明布胶带



在半透明的布胶带中使用了再生PET的资源再利用型

由于基材柔软，易用于对密封性要求高的包装。由于是半透明的，贴了以后也不显眼。能耐冷冻邮递等低温，在广泛的作业中发挥稳定的功能。当然，耐水性也强，最适合于苯乙烯箱等包装。竖线中使用了再生PET线。

用途

- 独创箱的包装 ●记载事项较多的包装
- 用于短时间包装作业 ●容易打开的包装

性能		
试验项目	单位	新透明布胶带
胶带厚度	mm	0.107
基材厚度	mm	0.080
粘合力	N/10mm (g/10mm)	1.8 (184)
皱纹	棒No.	15
展开力	N/10mm (g/10mm)	1.8 (184)
保持力	mm	0.2
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	39.6 (4.0)
伸度	%	29

※以上数值为测定值，非保证值。

规格		
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
50×25	1	30

基本颜色	
半透明	

Evercel-OPP Tape

NO.830EV NO.835EV NO.820EV



是来自美国的、性价比很高的OPP胶带。
与布胶带相比,能降低1/3成本。
并且,强度、粘合性佳,能根据用途广泛使用。
是在生产阶段不使用有机溶剂的环境应对产品。

		性 能		
试验项目	单 位	No.830EV	No.835EV	No.820EV
胶带厚度	mm	0.078	0.060	0.052
基材厚度	mm	0.05	0.035	0.03
粘合力	N/10mm (g/10mm)	3.4(346)	2.9(295)	2.4(244)
皱纹	棒No.	17	17	17
展开力	N/10mm (g/10mm)	0.89(90.8)	0.79(80.6)	0.73(74.5)
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	65.4(6.67)	52.3(5.33)	45.8(4.67)
伸度	%	180	160	150

※以上数值为测定值,非保证值。

用 途

- 用自动封口机进行瓦楞纸板箱的包装
- 出口用包装

No.830EV

规 格					
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	包装 (个)	1个包装 (个)	尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
25×50	10	100	50×500	—	5
38×50	6	60	38×1,000	—	6
50×50	5	50	50×1,000	—	5
60×50	4	40	60×1,000	—	4
75×50	3	30	75×1,000	—	3

No.835EV

规 格					
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	包装 (个)	1个包装 (个)	尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
25×100	10	100	38×1,000	—	6
38×100	6	60	50×1,000	—	5
50×100	5	50	60×1,000	—	4
60×100	4	40	75×1,000	—	3
75×100	3	30			

No.820EV

规 格					
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)	尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
25×100	10	100	38×1,000	—	6
38×100	6	60	50×1,000	—	5
50×100	5	50	60×1,000	—	4
60×100	4	40	48×1,500	—	4
75×100	3	30			

基本颜色	
透明・茶	

※48×1,500的基本颜色仅有透明。
※48×1,500的直径为约330mm。

轻固胶带 NO.835



结实、重量轻。
粘合力超群。

以2轴延伸聚丙烯薄膜为基础,组合了橡胶系列粘合剂。从重物包装到轻物包装,用途广泛。
而且,适用于重视防湿・防水性产品的包装。

用 途

- 瓦楞纸板箱(中等重量・重重量)的封口

性 能		
试验项目	单 位	No.835
胶带厚度	mm	0.062
基材厚度	mm	0.040
粘合力	N/10mm (g/10mm)	2.36 (241)
皱纹	棒No.	16
展开力	N/10mm (g/10mm)	1.10 (112)
保持力	mm	0.2
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	58 (5.96)
伸度	%	150

※以上数值为测定值,非保证值。

规 格		
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
25×100	1	100
38×100	1	60
50×100	1	50
60×100	1	40
75×100	1	30
38×1000	—	6
50×1000	—	5
60×1000	—	4

基本颜色	
透明・茶	

彩色胶带	
黄・绿・蓝・红・白・黑	

※关于印刷胶带和彩色胶带,请随时来咨询。
※彩色胶带的规格为50×100。
50×1,000为1拉量。从5箱起接受订单后生产。
除此以外的尺寸,所生产批量(2,500m2)接受订单后生产。

环保布胶带 NO.701



适合绿色购买法的布胶带

此种胶带材质柔软,容易用手裁断,易于使用,是环境友好型的布胶带。在低温作业环境下也能发挥稳定性能。在竖线中使用了再生PET线。

用 途

- 纸板箱包装、农水产物等苯乙烯箱的包装

性 能		
试验项目	单 位	No.701
胶带厚度	mm	0.120
基材厚度	mm	0.080
粘合力	N/10mm (g/10mm)	2.7 (275)
皱纹	棒No.	21
展开力	N/10mm (g/10mm)	2.30 (235)
保持力	mm	0.0
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	35 (3.570)
伸度	%	25

※以上数值为测定值,非保证值。

规 格		
尺寸 宽度(mm)×长度(m)	单位包装 (个)	1个包装 (个)
50×50	1	30

基本颜色	
茶・白	


印刷胶带订货要点

■关于印刷原稿

- 原稿一般请以「完全刻木板草稿」来进行制作。
- 草图(印刷用指定纸)时,另需刻木板草稿费用。


■设计间距和有效尺寸

- 设计有效尺寸(纵向)和与胶带宽度的空隙/加上设计尺寸(横向)和与下一个尺寸为止的间隔的1个间距,因商品不同会有所差异,请注意。

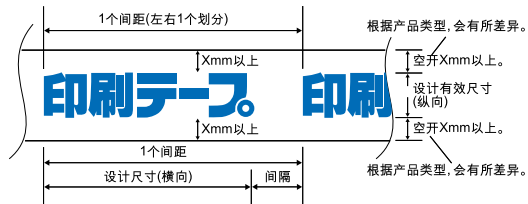


■回转设计

- 可进行回转设计的产品,请指定以下事项。

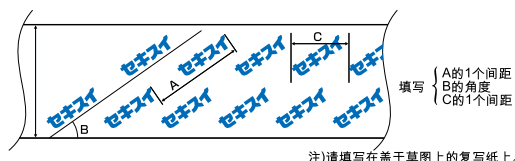

■关于胶卷的缠绕方向

- 胶卷的印刷方向,根据用途会有变化,请务必进行指定。

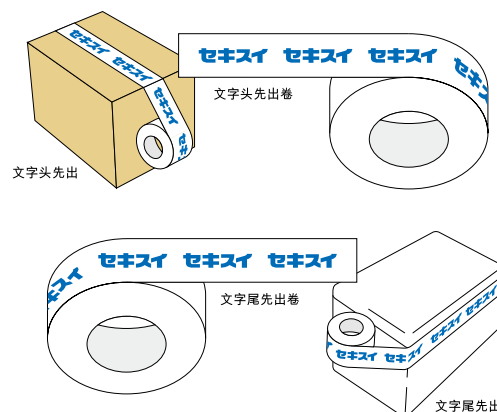

■关于胶卷的缠绕方向

- 关于印刷颜色,请按各产品进行指定。
- 关于印刷颜色,组合全部印刷颜色后,与仅浅色时,色调稍微有所差异。
- 根据基材颜色,有时会表现为与颜色样本色不同的颜色,请注意。

玻璃纸印刷胶带



设计有效尺寸(纵向)	胶带幅度的空隙 上:3mm以上/下:3mm以上
回转设计	可
印刷类型	A型/B型/C型/D型

■设计的间距

20mm / 21mm / 30mm / 35mm / 42mm / 52.5mm /
60mm / 70mm / 84mm / 105mm / 140mm / 210mm / 420mm /
500mm / 600mm

■印刷应对胶带

积水玻璃纸胶带No.252

■批量:1批

胶带宽度	胶带长度	35m
12 mm		700卷
15 mm		550卷
18 mm		450卷
24 mm		350卷

■文字的大小、线的粗细

印刷类型	A・C类型	B・D类型
文字	10级以上	20级以上
划线、画圆圈	粗细0.2mm以上	粗细0.4mm以上

※根据字体,可至7级。

牛皮纸粘贴印刷胶带



设计有效尺寸(长)	胶带幅度的空隙 上:7mm以上/下:7mm以上
回转设计	可
印刷颜色	参照样本册
印刷类型	A型/B型/C型/D型

■设计的间距

50mm / 56mm / 60mm / 70mm / 75mm / 80mm / 100mm /
120mm / 125mm / 140mm / 150mm / 200mm / 250mm /
280mm / 300mm / 500mm / 560mm / 600mm

■印刷应对胶带

牛皮纸粘贴胶带No.500/超级牛皮纸粘贴胶带No.504NS/

■批量:1批

胶带宽度	胶带长度	50m	500m
25 mm		2700卷(27c/s)	260卷(26c/s)
38 mm		1740卷(29c/s)	168卷(28c/s)
45 mm		1500卷(30c/s)	140卷(28c/s)
50 mm		1350卷(27c/s)	130卷(26c/s)
60 mm		1120卷(28c/s)	104卷(26c/s)
75 mm		900卷(30c/s)	84卷(28c/s)

■文字的大小、线的粗细

印刷类型	A・C类型	B・D类型
文字	10级以上	20级以上
划线、画圆圈	粗细0.2mm以上	粗细0.4mm以上

工业用胶带

Masklite胶带 NO.730



主要用途

- 用于各种养生资材的临时固定暂时固定

■基材

PE毛线布

试验项目	单位	No.730
胶带厚度	mm	0.15
粘合力	N/10mm (g/10mm)	2.50 (255)
拉伸强度	N/10mm (kg/10mm)	64.7 (6.6)
伸度	%	14

颜色	宽度 (mm)	长度 (m)	1个包装(个)
绿	38	25	36
	50		30
	75		24※1
	100		30※2
蓝	50	25	30
	38		36
半透明	50		30

※1 1种素色1个包装

※2 无包装,在胶带与胶带之间放有间夹纸

Fitlite胶带 NO.738



主要用途

- 用于各种养生资材的临时固定暂时固定

■基材

再生PET・PET

试验项目	单位	No.738
胶带厚度	mm	0.105
粘合力	N/10mm (g/10mm)	2.2 (224.4)
皱纹	棒No.	16
拉伸强度	N/10mm (g/10mm)	40 (4080)
伸度	%	25

尺寸	单位包装(个)	1个包装(个)
宽度 (mm) × 长度 (m)		
50×25	1	30
50×50	1	30

颜色
绿・蓝・半透明

积水化学工业株式会社

高性能塑料公司
包装带事业部

东京都港区虎之门 2-3-17 (虎之门 2 丁目 Tower)
105-8450 电话 81-3-5521-0641

积水(上海)国际贸易有限公司

上海市天钥桥路 30 号美罗大厦 702-705 室
200030 电话 (86) 21-64820638 传真 (86) 21-64820639
(86) 21-64825210

RM 702-705, Metro Tower, No.30, Tianyaoqiao Rd.
Shanghai, P.R.C.

积水(上海)国际贸易有限公司
北京代表处

北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦 2303A 室
100020 电话 (86) 10-58797880 传真 (86) 10-58797885

RM2303A, Kuntai Int'l Mansion Bldg., Yi, No.12
Chao Wai St., Chao Yang Dist, Beijing., P.R.C.

东京: 东京都港区虎之门 2-3-17 (虎之门 2 丁目 Tower)
105-8450 电话 81-3-5521-0641 传真 81-3-5521-0683

提供有关包装机械、新产品及展览会等最新信息。
请务必阅览。

网站地址

<http://www.tutuminet.com>

- 产品规格、包装规格、颜色及价格会不经预告而有所变更。另外，会不经预告而停止出售，请给予谅解。
- 由于印刷的原因，色调与实物会有所差异。●严禁擅自转载本商品说明书

●如需查询和购买