



ADHESIVE TAPES

FOR HOUSING AND CONSTRUCTION

建筑建材专用胶带商品目录

在此介绍住宅、建材领域的各种粘贴胶带。
汇集可广泛用于室内、室外各种用途的产品。

1

室内装修养护胶带

P.03

养护

NO.738 Fitlight胶带	搬家·建筑用
NO.732	地板用
NO.733 Spattlight胶带	建筑用·地板用
NO.833 Smartcut胶带	地板用
NO.655 纸粘贴胶带	密封用
NO.730 Masklight胶带	建筑·地板用



在此介绍住宅、建材领域的各种养护胶带。
汇集可广泛用于室内、室外各种用途的产品。

2

室内装潢用双面胶带 / 接缝·护角胶带

P.05

永久
粘合

NO.530 带位置调整功能强力双面胶带 (发泡体基材)	板材的固定
NO.532 粘合剂兼用双面胶带 (发泡体基材)	装饰板的临时固定
NO.560 双面胶带	缓冲板的固定
护角胶带	石膏板角的加强防护等
接缝胶带	顶部石膏板、接缝处的加强



使用于住宅墙壁内部的粘贴胶带。
长时间使用,可体现出其稳定性能。



3 密封・防水胶带

P.07


永久
結合

N0.740 密封防水胶带

接缝处的密封防水用

N0.747WT 两岸 密封防水胶带

接缝处・接合部的密封防水用



使用在住宅的墙壁内部的粘贴胶带。
长时间使用，可体现出其稳定性能。

4 外装用养护胶带

P.08


养护

N0.739 涂装名人

外墙涂装养护用

N0.653 纸胶带

常用建筑涂装用



使用于住宅外装的粘贴胶带。
不会损坏窗框、墙壁。

5 其他双面胶带

P.09

永久
結合

SJ 強力厚双面胶带

住宅・建筑用构建的固定


N0.5100系列 (结构用强力双面胶带)

固定外装材料、内装材料

使用于住宅外装的胶带。
体现其牢固且稳定的粘合力。

1 室内装修养护胶带

用于住宅室内的养护胶带。
不会损伤地板等构件。

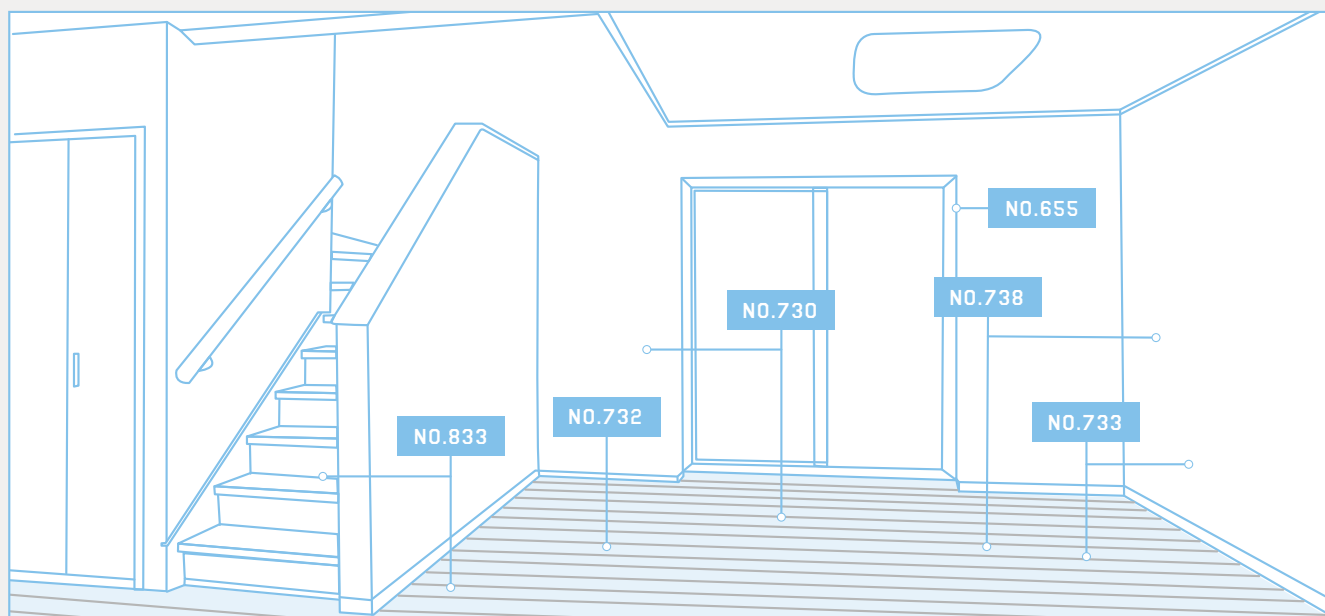


NO.738 养护




Fitlight胶带
搬家·建筑用

使用再生PET纤维的养生用胶带。



可广泛用于各种养护遮蔽材料的临时固定。
胶带基材使用再生PET纤维。

• 基材·构成



• 颜色



胶带厚 (mm)	0.105
粘合力 (N/10mm)	2.2
德球No.	16
展开力 (N/25mm)	1.5
拉伸强度 (N/10mm)	40
伸度 (%)	25

※以上数值为测定值, 并非保证值。

NO.732 养护




地板用

防晒



防止室内地面材料因日晒而出现变色。
手撕性能好, 残胶少。
也可紧密贴附于各种养护遮蔽材料。

• 基材·构成



• 颜色



胶带厚 (mm)	0.11
粘合力 (N/10mm)	2.2
德球No.	15
展开力 (N/25mm)	1.5
拉伸强度 (N/10mm)	30
伸度 (%)	18

※以上数值为测定值, 并非保证值。

NO.733

养护



Spatlight胶带

建筑·地板用

手撕性能良好



用手即可轻易撕断, 因此可大幅提升作业效率。

胶带伸展度好, 可轻松拉出。在各种环境下均不易留下残胶。

• 基材·构成



PE层压
PET无纺布
亚克力系
粘合剂

• 颜色



草绿色 半透明

胶带厚 (mm) 0.11

粘合力 (N/10mm) 2.1

德球No. 16

展开力 (N/25mm) 1.4

拉伸强度 (N/10mm) 36

伸度 (%) 19

※以上数值为测定值, 并非保证值。

NO.833

养护



Smartcut胶带

地板用

柔软薄膜型



基材柔软, 因此可轻松贴附凹凸面等处。用手即可轻易撕断, 因此可大幅提升作业效率。胶带伸展度好, 可轻松拉出。

• 基材·构成



PET薄膜
亚克力系
粘合剂

• 颜色



橙色 绿 粉红色 天蓝 半透明

胶带厚 (mm) 0.12

粘合力 (N/10mm) 2.2

德球No. 12

展开力 (N/25mm) 1.4

拉伸强度 (N/10mm) 9.3

伸度 (%) 104

※以上数值为测定值, 并非保证值。

NO.655

养护



纸粘贴胶带


密封用

最适合密封施工的遮蔽胶带



胶带无伸缩性, 适合粘贴作业。
贴后线条美观, 剥离也相当方便。

• 基材·构成



纸
亚克力系
粘合剂

• 颜色



蓝

胶带厚 (mm) 0.1

粘合力 (N/10mm) 1.5

德球No. 12

展开力 (N/25mm) 1.9

拉伸强度 (N/10mm) 39.2

伸度 (%) 5

※以上数值为测定值, 并非保证值。

NO.730


养护



Masklight胶带

建筑·地板用

建筑养护的基本产品。坚固的基材。



使用亚克力系胶水, 不易残胶。
为有粘度的素材, 手撕性能好, 易于伸展,
因此作业轻松。

• 基材·构成



PE层压
PE纱
亚克力系
粘合剂

• 颜色



绿 蓝 半透明

胶带厚 (mm) 0.13

粘合力 (N/10mm) 2.3

德球No. 16

展开力 (N/25mm) 1.9

拉伸强度 (N/10mm) 52.9

伸度 (%) 13

※以上数值为测定值, 并非保证值。



可用手撕断



残胶



防晒



切口



中粘合力



强粘着



耐溶剂性



位置调整




环保

※功能显示图标的确切, 请参考10P基材的种类和特点

2 室内装潢用双面胶带

使用于住宅墙壁内部的粘贴胶带。
长时间使用,可体现出其稳定性能。

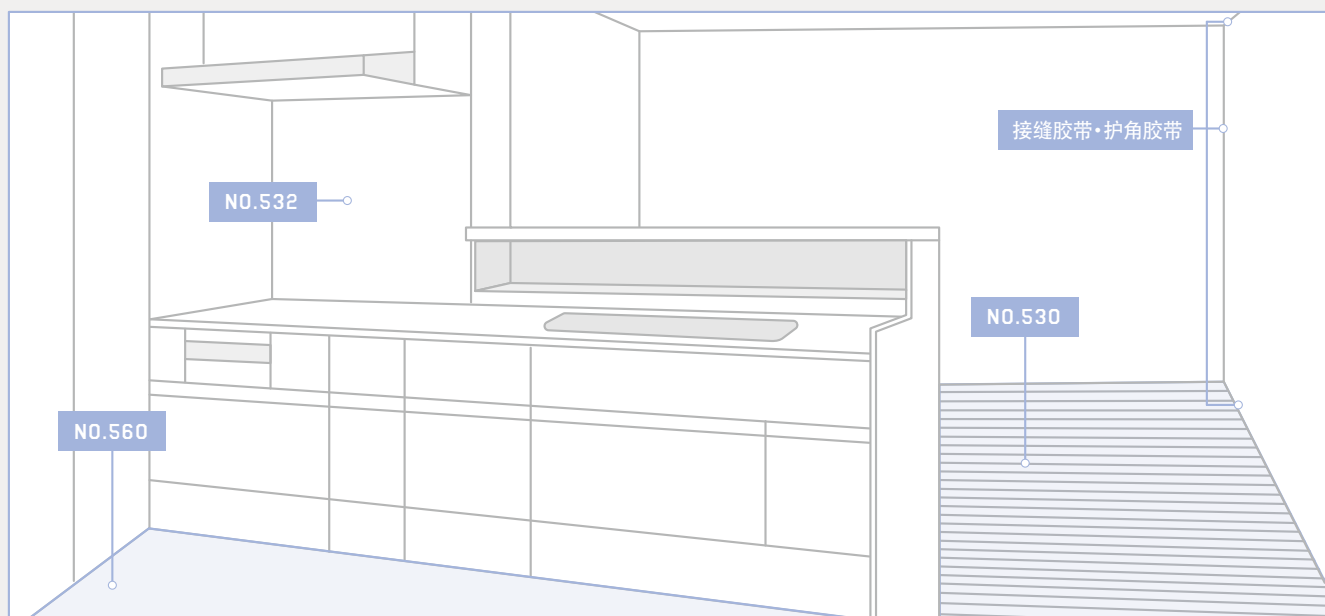

NO.530

永久
粘合

发泡体基材




施工步骤

带位置调整功能强力双面胶带
板材的固定


可以对粘贴位置作调整



特殊网格层压结构,便于校准位置。
无溶剂,因此无需使用养护遮蔽材料,
可实现快速施工。



至强力粘合前不发
挥粘合力,因此可
自由调整位置



通过强力粘合,发挥
其强大粘合力。

• 基材・构成



• 颜色



胶带厚 (mm)	0.8
粘合力前面 (N/10mm)	16.4
粘合力背面 (N/10mm)	4.6
德球No.	30

※以上数值为测定值,并非保证值。

NO.532

永久
粘合

发泡体基材



粘合剂兼用双面胶带

装饰板的临时固定

粘力强适用于粗糙表面




初期粘合力出色,即使在寒冷地带也可发挥其优越的粘合力。无味、手撕性能好,可实现快速施工。

• 基材・构成



泡沫聚乙烯



离型纸

亚克力系粘合剂

发泡体

亚克力系粘合剂

• 颜色



白

胶带厚(mm) 1.1


粘合力(N/10mm) 13.1

德球No. 32


※以上数值为测定值,并非保证值。

施工工程

仅使用粘合剂

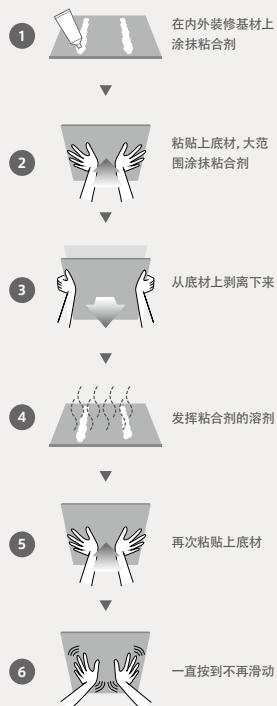

532兼用



通过使用532,
缩短施工工程步骤

从6个工程减少到2个工程。大幅减少现场的粘贴作业工程。




NO.560

永久
粘合

双面胶带


缓冲板的固定

优越的粘贴性能也适用于室内环境



基材强度高,再次剥离性强。

• 基材・构成



离型纸

亚克力系粘合剂

聚乙烯

亚克力系粘合剂

• 颜色



白

胶带厚(mm) 0.13

粘合力(N/10mm) 3.1

德球No. 30

※以上数值为测定值,并非保证值。

接缝胶带・护角胶带

永久
粘合

护角胶带

石膏板角的加强防护等

接缝胶带

顶部石膏板、接缝处的加强


石膏板角的加强防护

防止无纺布出现断裂或皱纹



有效抑制无纺布的断裂/皱纹。
通过PET无纺布的特殊加工,轻松吸附油灰。
胶带厚度较薄,因此可吸附少量的油灰。

• 基材・构成



离型纸

亚克力系粘合剂

PET薄膜

PE层压

PET无纺布

• 颜色



白

胶带厚(mm) 0.29

粘合力(N/10mm) 3

德球No. 10

※以上数值为测定值,并非保证值。



可用手撕断



残胶



防晒



切口



中粘性



强粘着



耐溶剂性



位置调整




环保

※功能显示图标详情,请参考10P基材的种类和特点

3 密封·防水胶带

使用在住宅的墙壁内部的粘贴胶带。
长时间使用,可体现出其稳定性能。

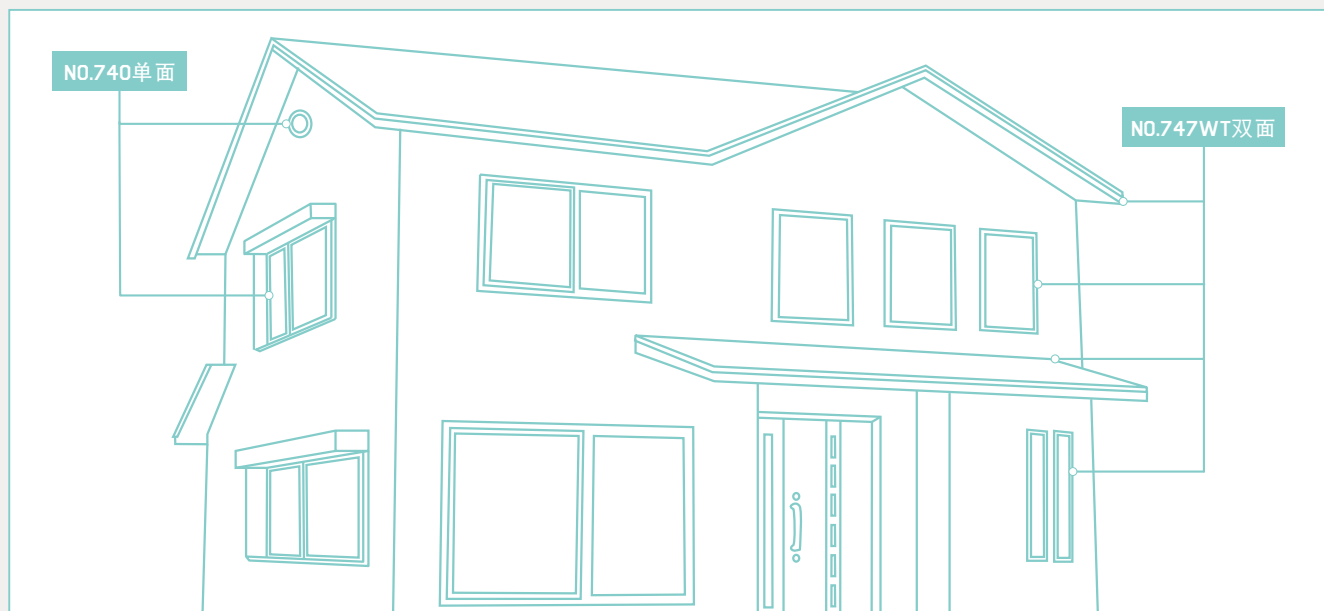

NO.740单面

永久
粘合



密封防水胶带


接缝处的密封防水用

用于渗潮防水薄膜的固定、隔热材的接合



胶带可轻松拉出,用手也可轻易撕断,因此作业轻松。
还运用了易于冬季食用的亚克力系胶水,不会弄脏手。

• 基材・构成



• 颜色



黑

白

胶带厚 (mm) 0.16

粘合力 (N/10mm) 8.1

德球No. 25

展开力 (N/25mm) 1.5

拉伸强度 (N/10mm) 34

伸度 (%) 16

※以上数值为测定值,并非保证值。

NO.747WT双面


永久
粘合



密封防水胶带


接缝处・接合部的密封防水用

用于渗潮防水薄膜的固定、隔热材的接合



从低温到高温(约 -10°C ~ 60°C),在严峻的温度条件下也可保持稳定的粘合性能。用手即可轻易撕断,提高作业效率。
使用亚克力系胶水,不会污染作业环境和手。

• 基材・构成



• 颜色



黑

胶带厚 (mm) 0.22

粘合力 (N/10mm) 8.8

德球No. 27/29

拉伸强度 (N/10mm) 40


伸度 (%) 20

※以上数值为测定值,并非保证值。

4 外装用养护胶带

使用于住宅外装的粘贴胶带。

不会损坏窗框、墙壁。

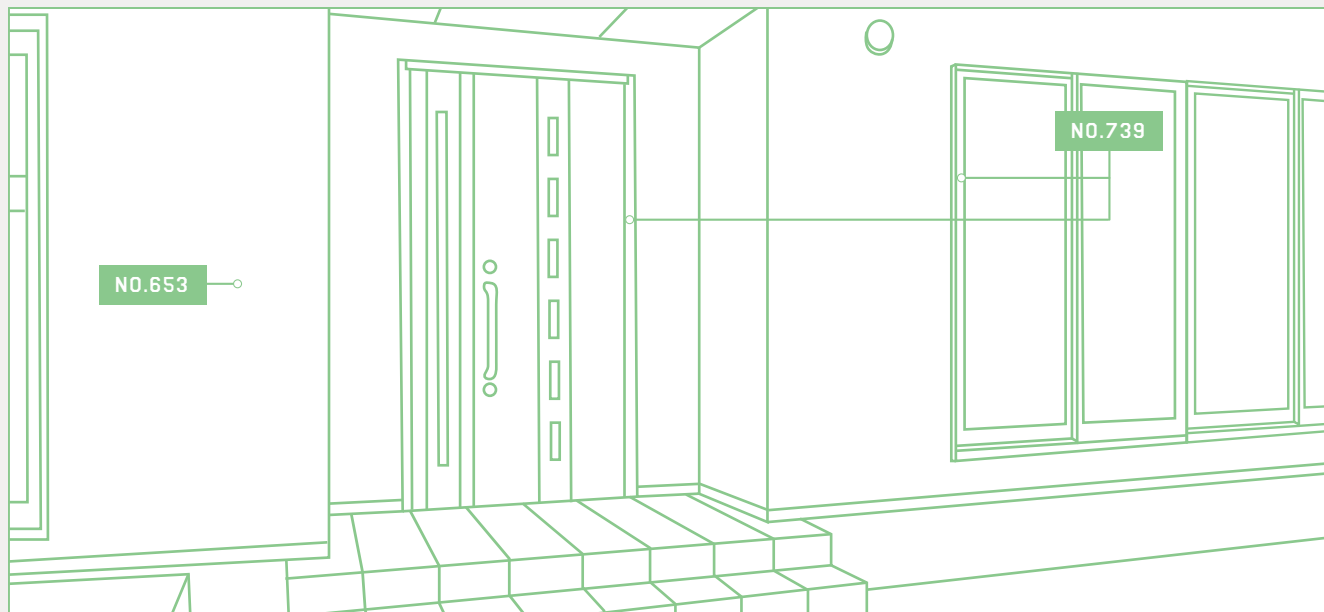

NO.739

养护



涂装名人

外墙涂装养护用

不易留下残胶，切口美观



切口做工精美，因此可减少维修作业。
夏季的窗框等不易留下残胶，因此可减少清洁工时。

• 基材・构成



PE层压
PET无纺布
亚克力系
粘合剂

• 颜色



深紫色

胶带厚 (mm) 0.13

粘合力 (N/10mm) 2.9

德球No. 16

展开力 (N/25mm) 1.5

拉伸强度 (N/10mm) 36

伸度 (%) 27

※以上数值为测定值，并非保证值。

NO.653

养护



纸胶带

常用建筑涂装用

最适合常用建筑涂装时的遮蔽作业



胶带无伸缩性，便于粘贴作业。
耐溶剂性能出色，涂装时不易剥离或留下残胶。

• 基材・构成



• 颜色



白

胶带厚 (mm) 0.1

粘合力 (N/10mm) 1.5

德球No. 12

展开力 (N/25mm) 1.9

拉伸强度 (N/10mm) 39.2

伸度 (%) 5

※以上数值为测定值，并非保证值。



※功能显示图标详情，请参考10P基材的种类和特点

5 其他双面胶带

使用于住宅外装的胶带。
体现其牢固且稳定的粘合力。

SJ


強力厚双面胶带

住宅・建筑用构建的固定

牢固的粘合, 附加防水功能

不兼用粘合剂, 可缩短工期。
也可用于粘贴胶合板的粗糙面、金属板、涂装钢板等。

● 基材・构成



● 颜色



胶带厚 (mm)	0.6
粘合力 (N/10mm)	18
德球No.	20

※以上数值为测定值, 并非保证值。

NO.5100系列


结构用强力双面胶带

固定外装材料、内装材料

可简单方便接缝

高耐候性、高耐热性。
接缝自然美观, 简单方便。

● 基材・构成



● 颜色



胶带厚 (mm)	1.1~0.3
粘合力 (N/10mm)	35~10
德球No.	20


※以上数值为测定值, 并非保证值。

胶带性能显示

胶带性能显示为在一定条件下进行测试的产品评价。
请参考使用目的、使用条件等。


胶带厚度

胶带厚度为基材和粘合剂的合计厚度。基材
以同种原材料比较时, 越厚拉伸强度越高。




粘合力

粘贴在不锈钢上, 可180°或直角拉伸, 测定剥
离时的力量。数值越大, 粘合力越强。




德球No.

对粘合剂施加瞬间负荷时的粘合力。从30°的
倾斜台上方, 滚动直径1/32到2英寸的铜球,
以停止在粘合面的最大铜球测定粘合力。




部署部队

胶带厚度为基材和粘合剂的合计厚度。基材
以同种原材料比较时, 越厚拉伸强度越高。




抗拉强度

粘贴在不锈钢上, 可180°或直角拉伸, 测定剥
离时的力量。数值越大, 粘合力越强。(本商品
目录测定180°时的数值。)



延伸度

胶带厚度为基材和粘合剂的合计厚度。基材
以同种原材料比较时, 越厚拉伸强度越高。




※严禁擅自转载本商品目录。
※详情请咨询各营业所的担当。

■ 功能显示图标



可用手撕断

无需裁纸刀, 切口美观。
可提升作业效率。



切口凹凸不平, 出现褶皱。



残胶

时剥离、所以●难休息胶。



窗框上留有残胶。



防晒

遮挡阳光, 防止构件被暴晒。
防止室内地面材料等出现变色。




防止室内地面材料因日晒而出现变色。



切口

不易留下残胶, 切口美观。



由于油漆侵入, 切口脏污。



中粘性

紧密粘贴构件。



强粘性

牢固粘贴上构件。



耐溶剂性

具备耐溶剂性。
不会渗透进溶剂, 可干净剥离。



位置调整

至完全粘合之前, 可调整粘贴位置。
对作业工厂具有效果。



环保

以保护地球环境为目的而开发出的产品。
有效减少碳排放。

积水化学工业株式会社

高机能塑料事业领域

包装胶带事业部

邮编105-8450 东京都港区虎之门2-3-17(虎之门二丁目大厦)

TEL. (+81) 3-5521-0562

FAX. (+81) 3-5521-0564

积水(上海)国际贸易有限公司

上海市天钥桥路30号美罗大厦702-706室, 200030

TEL. (+86) 21-6482-0638

FAX. (+86) 21-6482-0639

北京分公司

北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰大厦2303A室, 100020

TEL. (+86) 10-5879-7880

FAX. (+86) 10-5879-7885

深圳分公司

广东省深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼38楼 3808-09室 (近大歌剧院站D出口)

TEL. (+86) 755-82219393

FAX. (+86) 755-82219395

积水(香港)有限公司

香港铜锣湾礼顿道111号8字楼

TEL. (+852) 2890-9161

FAX. (+852) 2577-1908

【敬请留意】

■产品规格、捆包规格、颜色有时会未经预告而进行更改。

另外, 也会未经预告而停止销售, 敬请谅解。

■严禁擅自转载本商品目录。

■由于印刷关系, 色调有时会与实物存在差异。

■详情请咨询各营业所的担当。